

E-mini läpivirtauslämmitin MBH



Käyttökohteet

Yksittäiset kohteet:

> Käsienpesualtaat

> Keittiönaltaat



E-mini läpivirtauslämmitin

MBH

Tekniset tiedot



Energialuokitus **A** (Skaala: A+ to F)



MBH 3

Tuotenumero:	1500-16003
Maksimi käyttöpaine [MPa (bar)]:	1 (10)
Vesiliitännät (kierrelliitännät):	G 3/8"
Lämpimän veden tuotto $\Delta t = 25 \text{ K}^1$ [l/min]:	2.0
Lämmitys päälle virtaama / maksimi virtaama ²⁾ [l/min]:	1.3 / 2.0
Lämmitysteho [kW]:	3.5
Jännite [1~ / N / PE 230V AC]:	pistokkeella
Nimellisvirta [A]:	15
Minimi kaapelikoko [mm ²]:	1.5
Patentoitu lämmitysyksikkö IES®:	✓
VDE hyväksytyt / Suojaluokitus:	✓ / IP 25
Veden resistanssi 15 °C [Ωcm] \geq :	1100
Tilavuus [litraa]:	0.2
Paino vedellä täytettynä [kg]:	noin 1.5
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) [cm]:	13.5 x 18.6 x 8.7

1) Lämpötilan nousu esim. 15 °C to 40 °C 2) Rajallinen virtausmäärä optimaaliseen lämpötilan nousuun. Veden lämpötila voidaan määrittää veden virtausta säätämällä.

Kuvaus

> Hydraulisesti ohjattu läpivirtauslämmitin (altaan alle asennettava malli) kompakti muotoilu energiatehokkaaseen lämpimän veden tuottoon yksivipuuisella pesuallashanalla

> Koko lämmitysteho kytkeytyy automaattisesti päälle heti kun vesi virtaa yksikön läpi

> Tehokas virtaustekniikka optimaaliselle vesisuihkulle ja taloudellinen vedenkulutus

> Tehokas IES® -lämmitysjärjestelmä, jossa vaihdettavissa oleva lämmityspatruuna tarjoaa pitkän käyttöiän ja helpon ylläpidon


> Käyttövalmis kokonaisuus on helppo asentaa toimituksessa mukana olevilla joustavilla teräsletkuilla G 3/8" x 50 cm ja virtakaapelilla 60 cm

> Poresuutin sisältyy toimitukseen

Vertailua (Lähde: www.clage.com)

Säästää energiaa jopa 85% verrattuna tavanomaisiin käyttövesivaraajiin.

E-compact -vedenlämmitin on taloudellinen. Vesi lämmitetään suoraan, kun se virtaa lämmitysyksikön läpi. Lämmintä vettä ei varastoida säiliöön, mikä poistaa lämpöhävikin muodostumisen kokonaan.

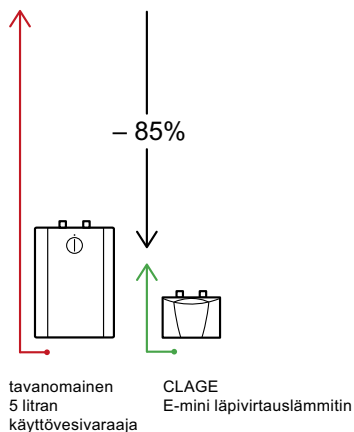


E-mini läpivirtauslämmitin MBH Asennus



Asennus

Mitat mm

Asennus- ja käyttöohjeet on huomioitava asennuksen yhteydessä.

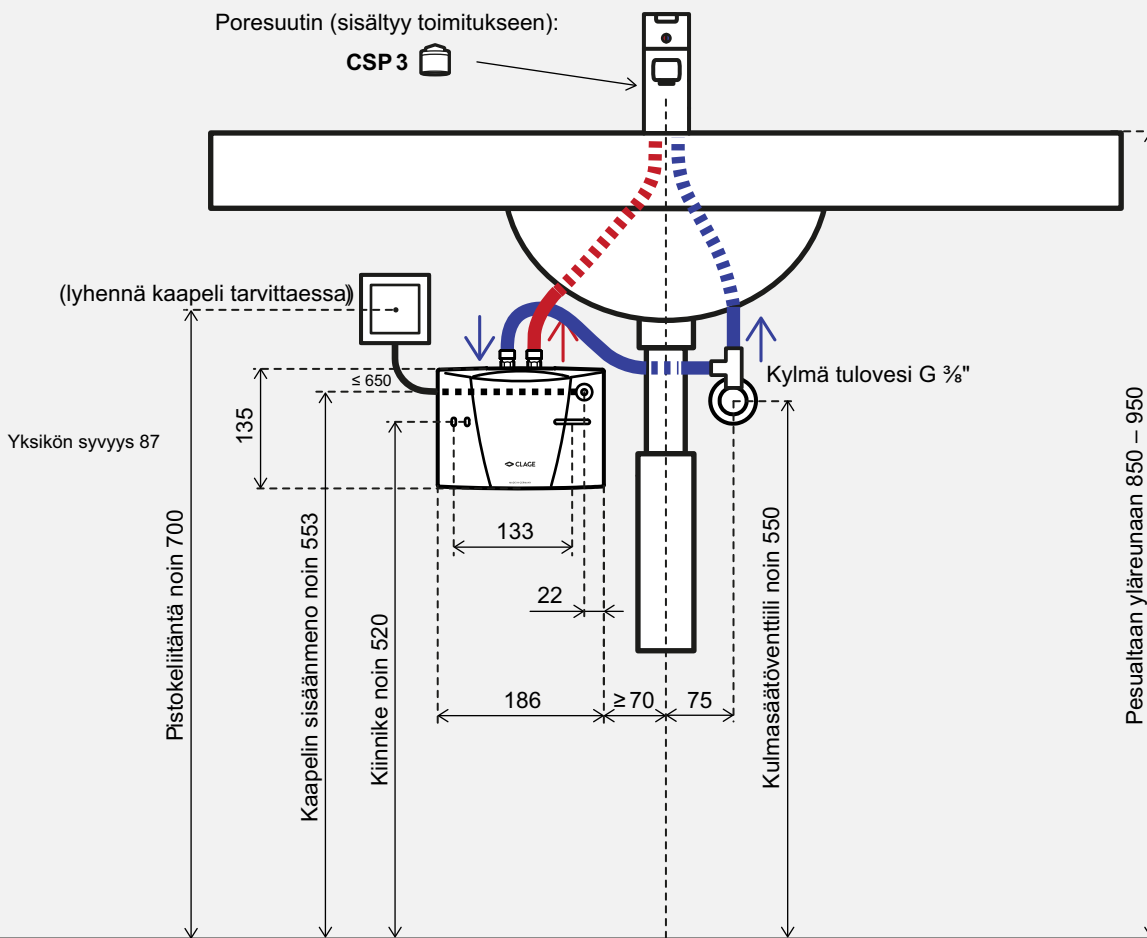

E-mini läpivirtauslämmittin

MBH

Lisätarvikkeet



Varusteet asennukseen (sisältyy toimitukseen)

FVS

Joustava liitântäletku $\frac{3}{8}$ " \times $\frac{3}{8}$ " , pituus 50 cm

Osanro. 89620

T-kappale

T-liitin $\frac{3}{8}$ " \times $\frac{3}{8}$ " kulmaventtiili 10 mm

Osanro. 89610



Poresuutin Aerator CSP 3 (sisältyy toimitukseen)

Poresuuttimen ilma-aukot tukevat energian ja veden säästöä vedenlämmittimen käytössä. Uudet Aerator CSP-poresuuttimet sekoittavat ilmaa veteen ja muodostavat näin yhtenäisen veden virtauksen joka ei roisku ja putoaa pehmeästi alas.

Adapteri M 22/24 hanalle

CSP 3 (<2 l / min): Tuotenro. 0010-00421

Maahantuonti ja myynti

SIROKAS / Huipputuotteet.fi
Lauronkorventie 41
66300 JURVA

Puhelin 044 352 0449
huipputuotteet@huipputuotteet.fi
> www.huipputuotteet.fi

Valmistaja

CLAGE GmbH
Pirolweg 1-5
21337 Lüneburg
Germany

Phone +49 4131 8901-38
Fax +49 4131 2444771
export@clage.de
> www.clage.com