

E-mini läpivirtauslämmitin M / SMB



Käyttökohteet

Yksittäiset kohteet:

> Käsienpesualtaat

> Keittiönaltaat



E-mini läpivirtauslämmitin

M / SMB

Tekniset tiedot



Energialuokitus A (Skaala: A+ to F)	M 3 / SMB
Tuotenumero:	1500-17103
Maksimi käyttöpaino [MPa (bar)]:	1 (10)
Vesiliitännät (hanan runko):	G 3/8"
Vesiliitäntä (kylmä tulovesi)	G 1/2"
Lämpimän veden tuotto $\Delta t = 25 \text{ K}^{(1)}$ [l/min]:	2.0
Lämmitys päälle virtaama / maksimi virtaama $^{(2)}$ [l/min]:	1.3 / 2.0
Lämmitysteho [kW]:	3.5
Jännite [1~ / N / PE 230V AC]:	☺ pistokkeella
Nimellisvirta [A]:	15
Minimi kaapelikoko [mm ²]:	1.5
Patentoitu lämmitysyksikkö IES®:	✓
VDE hyväksytty / Suojausluokitus:	✓ / IP 25
Veden resistanssi 15 °C [Ωcm] $\geq$:	1100
Tilavuus [litraa]:	0.2
Paino vedellä täytettynä [kg]:	noin 1.5
Mitat (korkeus $\times$ leveys $\times$ syvyys) [cm]:	13.5 $\times$ 18.6 $\times$ 8.7

1) Lämpötilan nousu esim. 15 °C to 40 °C 2) Rajallinen virtausmäärä optimaaliseen lämpötilan nousuun. Veden lämpötila voidaan määrittää veden virtausta säätämällä.

Kuvaus

> Hydraulisesti ohjattu läpivirtauslämmitin, kompakti muotoilu energiatehokkaaseen vedenlämmitykseen Pesualtaalle tai esimerkiksi kesäkeittiöön. Toimitukseen sisältyy 16 cm pituinen kääntyvä vedenjuoksutusputki. Vedenjuoksutusputkea saatavana myös 12, 20 ja 30 cm pituisena.

> Täysi lämmitysteho kytkeytyy automaattisesti päälle heti kun vesi virtaa lämmitysyksikön läpi.

> Tehokas virtaustekniikka optimaaliselle veden virtaamalle ja taloudelliselle vedenkulutukselle.

> Tehokas IES® -lämmitysjärjestelmä, jossa vaihdettavissa oleva lämmityselementti tarjoaa pitkän käyttöiän ja helpon ylläpidon.

> Helppo asennus 1/2" vesiliitäntään.

> Pistokkeellisen sähkökaapelin pituus 60 cm.


> Heti käyttövalmis.

> Toimitukseen sisältyy M22/24 poresuutin.

Vertailua (Lähde: www.clage.com)

Säästää energiaa jopa 85% verrattuna tavanomaisiin käyttövesivaraajiin.

E-compact -vedenlämmitin on taloudellinen. Vesi lämmitetään suoraan, kun se virtaa lämmitysyksikön läpi. Lämmintä vettä ei varastoida säiliöön, mikä poistaa lämpöhävikin muodostumisen kokonaan.

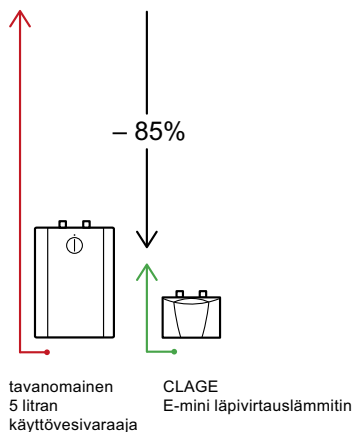

tavanomainen
5 litran
käyttövesivaraaja

CLAGE
E-mini läpivirtauslämmitin

E-mini läpivirtauslämmitin

M / SMB


Asennus



Asennus

Mitat mm

Asennus- ja käyttöohjeet on huomioitava asennuksen yhteydessä.

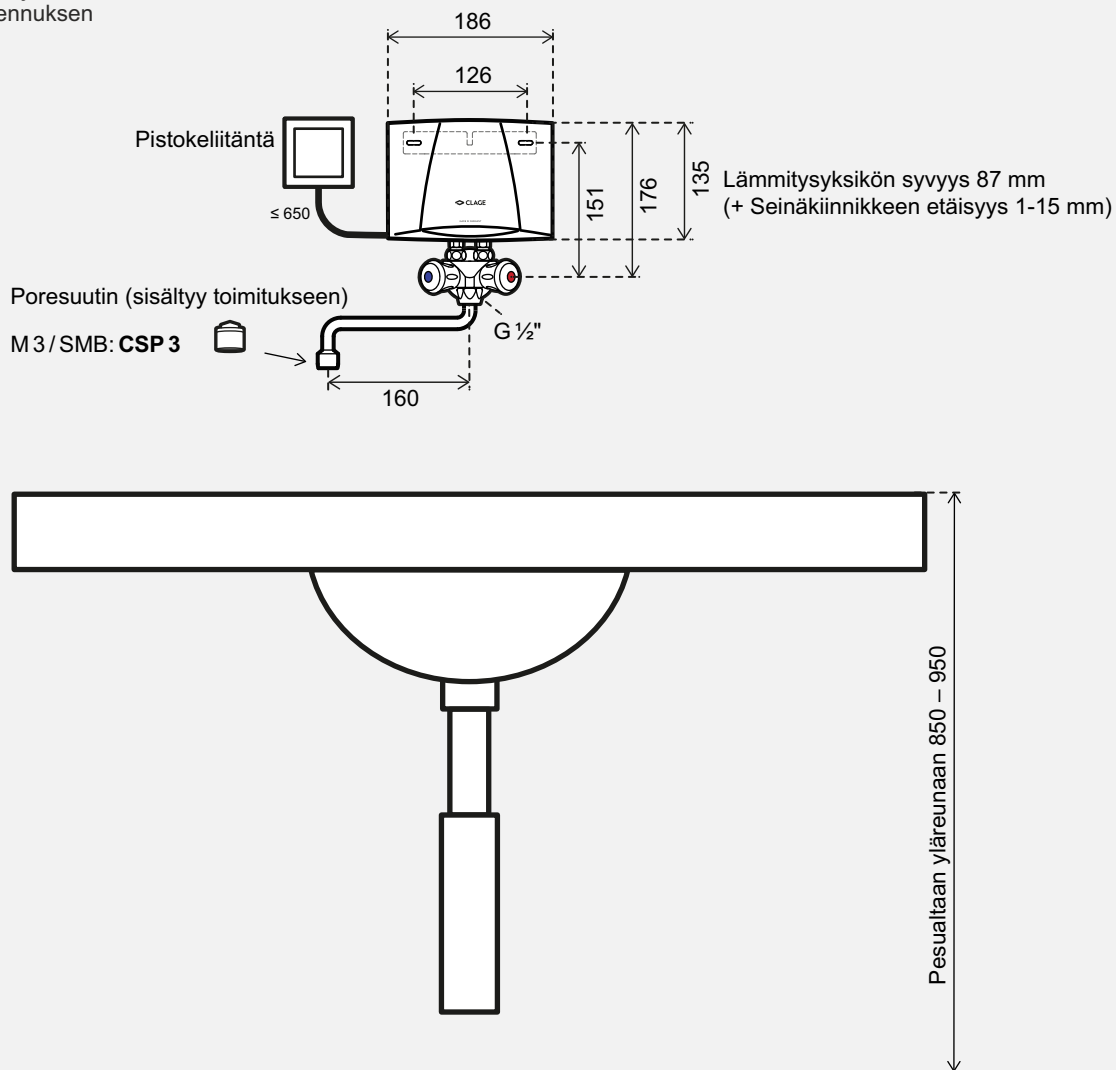

E-mini läpivirtauslämmitin

M / SMB

Lisätarvikkeet



Poresuutin Aerator CSP 3 (sisältyy toimitukseen)

Poresuuttimen ilma-aukot tukevat energian ja veden säästöä vedenlämmittimen käytössä. Uudet Aerator CSP-poresuuttimet sekoittavat ilmaa veteen ja muodostavat näin yhtenäisen veden virtauksen joka ei roisku ja putoaa pehmeästi alas.

Adapteri M 22/24 hanalle

CSP 3 (<2 l / min): Tuotenro. 0010-00421



LS (16 cm sisältyy toimitukseen)

Lisävarusteena veden juoksutusputki pituuksissa 12 / 20 / 30 cm

LS 12 (12 cm) Tuotenro: 0010-0052

LS 20 (20 cm) Tuotenro: 0010-0054

LS 30 (30 cm) Tuotenro: 0010-0055

Maahantuonti ja myynti

SIROKAS / Huipputuotteet.fi
Lauronkorventie 41
66300 JURVA

Puhelin 044 352 0449
huipputuotteet@huipputuotteet.fi
> **www.huipputuotteet.fi**

Valmistaja

CLAGE GmbH
Pirolweg 1–5
21337 Lüneburg
Germany

Phone +49 4131 8901-38
Fax +49 4131 2444771
export@clage.de
> **www.clage.com**