

E-mini läpivirtauslämmitin MBH



Käyttökohteet

Yksittäiset kohteet:

> Käsienpesualtaat

> Keittiönaltaat (MBH 7)



E-mini läpivirtauslämmitin

MBH

Tekniset tiedot



Energialuokitus A (Skaala: A+ to F)	MBH 3	MBH 7
Tuotenumero:	1500-16003	1500-16007
Maksimi käyttöpaino [MPa (bar)]:	1 (10)	
Vesiliitännät:	G 3/8"	
Lämpimän veden tuotto $\Delta t = 25 \text{ K}^1$ [l/min]:	2.0	3.7
Lämmitys päälle virtaama / maksimi virtaama 2 [l/min]:	1.3 / 2.0	2.4 / 3.7
Lämmitysteho [kW]:	3.5	6.5
Jännite [1~ / N / PE 230V AC]:	☑ pistokkeella	[2~ / PE 400 V AC]: ☑ oma kaapelointi
Nimellisvirta [A]:	15	16
Minimi kaapelikoko [mm ²]:	1.5	2.5
Patentoitu lämmitysyksikkö IES®:	✓	
VDE hyväksytty / Suojausluokitus:	✓ / IP 25	
Veden resistanssi 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100	
Tilavuus [litraa]:	0.2	
Paino vedellä täytettynä [kg]:	noin 1.5	
Mitat (korkeus × leveys × syvyys) [cm]:	13.5 × 18.6 × 8.7	

1) Lämpötilan nousu esim. 15 °C - 40 °C 2) Rajallinen virtausmäärä optimaaliseen lämpötilan nousuun. Veden lämpötila voidaan määrittää veden virtausta säättämällä.


Kuvaus

- > Hydraulisesti ohjattu läpivirtauslämmitin (altaan alle asennettava malli) kompakti muotoilu energiatehokkaaseen lämpimän veden tuottoon yksivipuisella pesuallashanalla
- > Koko lämmitysteho kytkeytyy automaattisesti päälle heti kun vesi virtaa yksikön läpi
- > Tehokas virtaustekniikka optimaaliselle vesisuihkulle ja taloudellinen vedenkulutus
- > Tehokas IES® -lämmitysjärjestelmä, jossa vaihdettavissa oleva lämmityspatruuna tarjoaa pitkän käyttöiän ja helpon ylläpidon
- > Käyttövalmis kokonaisuus on helppo asentaa toimituksessa mukana olevilla joustavilla teräsletkuilla G 3/8" × 50 cm ja virtakaapelilla 60 cm
- > Poresuutin sisältyy toimitukseen

Vertailua (Lähde: www.clage.com)

Säästää energiaa jopa 85% verrattuna tavanomaisiin käyttövesivaraajiin.

E-compact -vedenlämmitin on taloudellinen. Vesi lämmitetään suoraan, kun se virtaa lämmitysyksikön läpi. Lämmintä vettä ei varastoida säiliöön, mikä poistaa lämpöhävikin muodostumisen kokonaan.

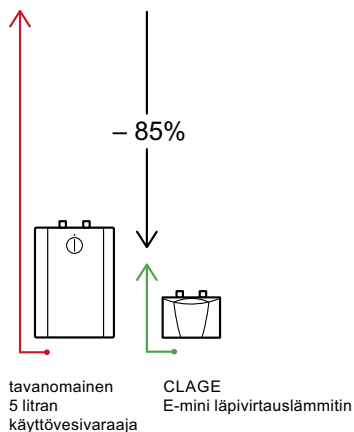

E-mini läpivirtauslämmitin

MBH

Asennus



Asennus


Mitat mm

Asennus- ja käyttöohjeet
on huomioitava asennuksen
yhteydessä.

Poresuutin (sisältyy toimitukseen):

MBH 3 **CSP 3**

MBH 7 **CSP 6**

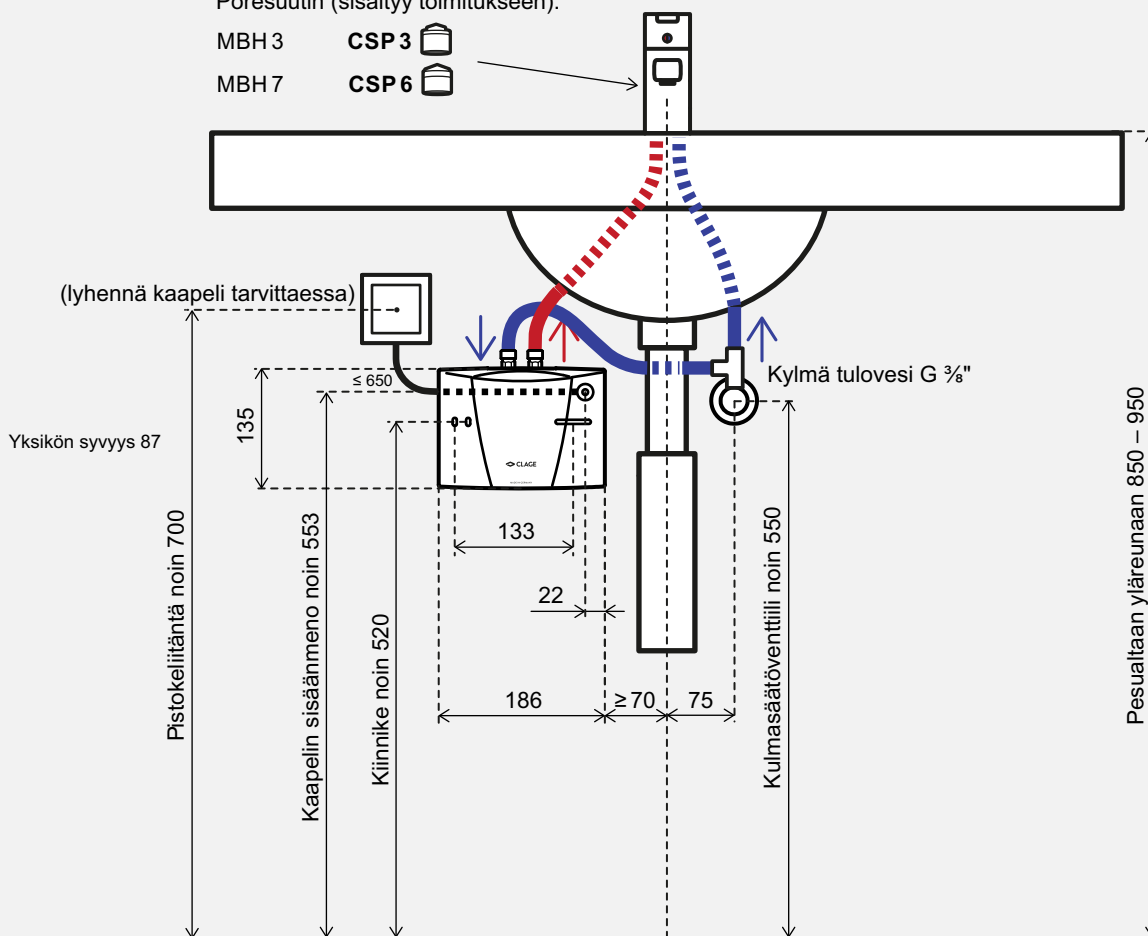

E-mini läpivirtauslämmitin

MBH

Lisätarvikkeet



Varusteet asennukseen (sisältyy toimitukseen)

FVS

Joustava liitäntätietku $\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{3}{8}$ " , pituus 50 cm

Tuotenro. 89620

T-kappale

T-liitin $\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{3}{8}$ " kulmaventtiili 10 mm

Tuotenro. 89610



Poresuutin Aerator CSP 3 tai CSP 6 (sisältyy toimitukseen)

Poresuuttimen ilma-aukot tukevat energian ja veden säästöä vedenlämmittimen käytössä. Uudet Aerator CSP-poresuuttimet sekoittavat ilmaa veteen ja muodostavat näin yhtenäisen veden virtauksen joka ei roisku ja putoaa pehmeästi alas.

Adapteri M 22/24 hanalle

CSP 3 (< 2 l / min): Tuotenro. 0010-00421

CSP 6 (< 3.5 l / min): Tuotenro. 0010-00461

Maahantuonti ja myynti

SIROKAS / Huipputuotteet.fi
Lauronkorventie 41
66300 JURVA

Puhelin 044 352 0449
huipputuotteet@huipputuotteet.fi
> www.huipputuotteet.fi

Valmistaja

CLAGE GmbH
Pirolweg 1–5
21337 Lüneburg
Germany

Phone +49 4131 8901-38
Fax +49 4131 2444771
export@clage.de
> www.clage.com