

E-mini läpivirtauslämmitin MCX



Käyttökohteet

Yksittäiset kohteet:

> Käsienpesualtaat

> Keittiönaltaat (MCX 7)



E-mini läpivirtauslämmitin MCX

Tekniset tiedot



	☺	☺ ☺ ☺
Energialuokitus A (Skaala: A+ to F)	MCX 3	MCX 7
Tuotenumero:	1500-15003	1500-15007
Maksimi käyttöpaino [MPa (bar)]:	1 (10)	
Vesiliitännät:	G 3/8"	
Lämpötilavaihtoehdot [°C]:	> 35 – 38 – 45	
Lämpimän veden tuotto $\Delta t = 25 \text{ K}^1$ [l/min]:	2.0	3.7
Lämmitys päälle virtaama / maksimi virtaama ²⁾ [l/min]:	1.2 / 2.0	1.5 / 3.7
Lämmitysteho [kW]:	3.5	6.5
Jännite [1~ / N / PE 230V AC]:	☺ pistokkeella	[2~ / PE 400 V AC]: ☺ oma kaapelointi
Nimellisvirta [A]:	15	16
Minimi kaapelikoko [mm ²]:	1.5	2.5
Patentoitu lämmitysyksikkö IES®:	✓	
Smart Control valmius:	✓ ☺	
FX kaukosäädin valmius:	✓ ☺	
Yhteensopiva aurinkokeräimien kanssa (tulolämpötila $\leq 70 \text{ °C}$):	✓ ☺	
VDE hyväksytty / Suojausluokitus:	✓ / IP 25	
Veden resistanssi 15 °C [Ωcm] \geq :	1100	
Tilavuus [litraa]:	0.2	
Paino vedellä täytettynä [kg]:	noin 1.5	
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) [cm]:	13.5 x 18.6 x 8.7	

1) Lämpötilan nousu esim. 15°C - 40°C 2) Rajallinen virtausmäärä optimaaliseen lämpötilan nousuun. Veden lämpötila voidaan määrittää veden virtausta säätämällä.


Kuvaus

- > Elektronisesti ohjattu läpivirtauslämmitin altaan alle. Kompakti muotoilu energiatehokkaaseen lämpimän veden tuottoon
- > Täysi lämmitysteho kytkeytyy automaattisesti päälle heti kun vesi virtaa yksikön läpi
- > Lämpötilan valinta kosketuspainikkeella 35 °C, 38 °C tai 45 °C
- > Tehokas virtaustekniikka optimaaliselle vesisuihkulle ja taloudellinen vedenkulutus
- > Tehokas IES® -lämmitysjärjestelmä, jossa vaihdettavissa oleva lämmityspatruuna tarjoaa pitkän käyttöiän ja helpon ylläpidon
- > Käyttövalmis kokonaisuus on helppo asentaa toimituksessa mukana tulevalla joustavalla teräsletkulla G 3/8" x 50 cm
- > Poresuutin M 22/24 sisältyy toimitukseen
- > Ohjausmahdollisuus tabletilla tai älypuhelimella (edellyttää iOS 9 * tai uudempi / Android-OS 4.4 tai uudempi, FXE -sovitin, CLAGE Home Server ja "Smart Control" -sovellus)

Vertailua (Lähde: www.clage.com)

Säästää energiaa jopa 85% verrattuna tavanomaisiin käyttövesivaraajiin.

E-compact -vedenlämmitin on taloudellinen. Vesi lämmitetään suoraan, kun se virtaa lämmitysyksikön läpi. Lämmintä vettä ei varastoida säiliöön, mikä poistaa lämpöhävikin muodostumisen kokonaan.

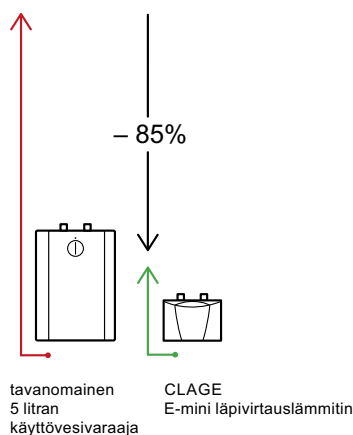

*) iOS on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

E-mini läpivirtauslämmitin MCX Asennus



Asennus


Mitat mm

Asennus- ja käyttöohjeet on huomioitava asennuksen yhteydessä.

Poresuutin (sisältyy toimitukseen):


MCX 3 **CSP 3**

MCX 7 **CSP 6**

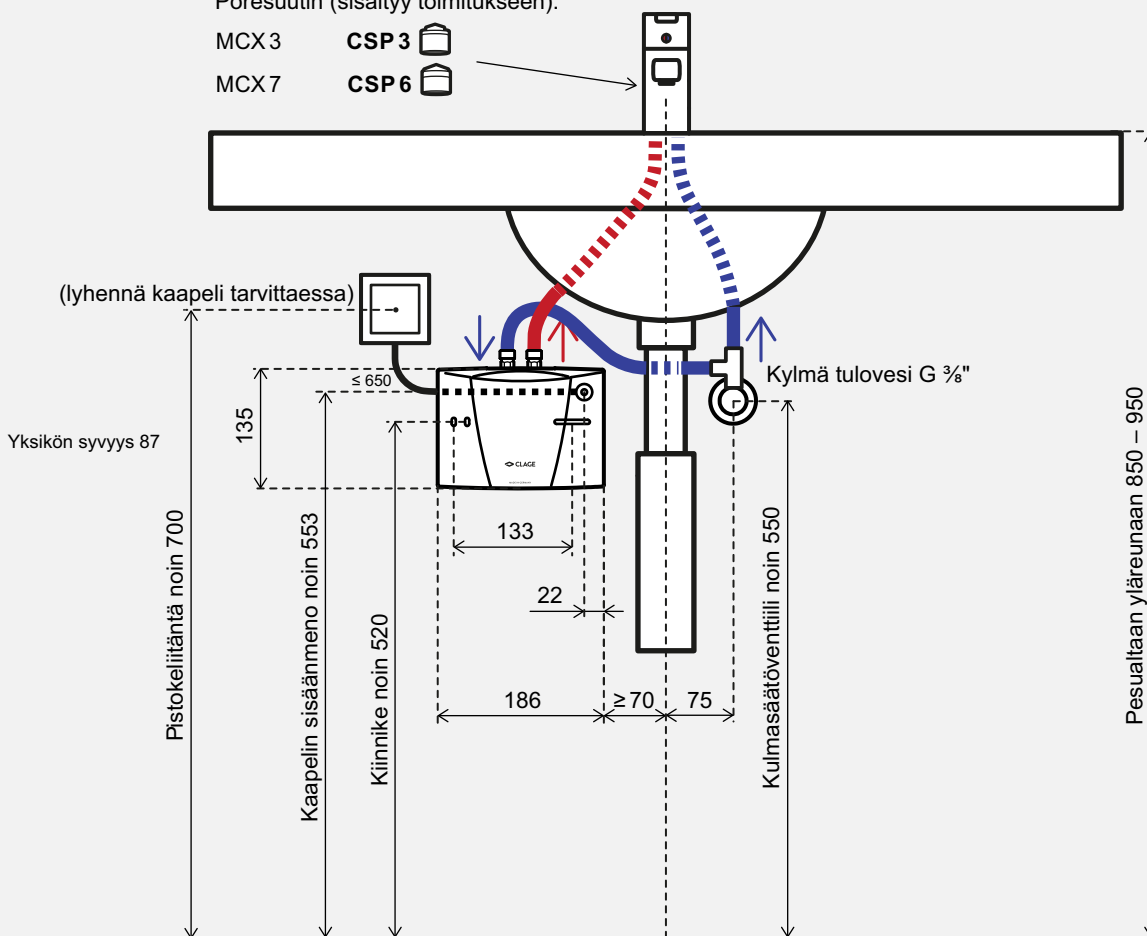

Kosketuspainike

Lämpötilan valinta kosketuspainikkeella 35°C, 38°C tai 45°C

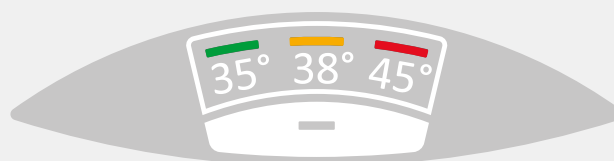

E-mini läpivirtauslämmitin MCX Lisätarvikkeet



Varusteet asennukseen (sisältyy toimitukseen)

FVS

Joustava liitäntätäletku $\frac{3}{8}$ " \times $\frac{3}{8}$ " , pituus 50 cm

Tuotenro. 89620

T-kappale

T-liitin $\frac{3}{8}$ " \times $\frac{3}{8}$ " kulmaventtiili 10 mm

Tuotenro. 89610



Poresuutin Aerator CSP 3 tai CSP 6 (sisältyy toimitukseen)

Poresuuttimen ilma-aukot tukevat energian ja veden säästöä vedenlämmittimen käytössä. Uudet Aerator CSP-poresuuttimet sekoittavat ilmaa veteen ja muodostavat näin yhtenäisen veden virtauksen joka ei roisku ja putoaa pehmeästi alas.

Adaptteri M 22/24 hanalle

CSP 3 (< 2 l / min): Tuotenro. 0010-00421

CSP 6 (< 3.5 l / min): Tuotenro. 0010-00461



FX (lisävaruste)

Kaukosäädinohjaus mahdollistaa veden lämpötilan säätämisen enintään 10 metrin etäisyydeltä. Turvallinen, kaksisuuntainen langaton siirto, jatkuva kahden painikkeen lämpötilan valinta, kaksi valmiiksi ohjelmoitua painiketta ja LCD-näyttö, magneettinen seinäpidike sekä paristot. IP 20.

Mitat (K \times L \times S): 5.8 \times 12.5 \times 1.9 cm

FX: Tuotenro. 2400-26090

Maahantuonti ja myynti

SIROKAS / Huipputuotteet.fi
Lauronkorventie 41
66300 JURVA

Puhelin 044 352 0449
huipputuotteet@huipputuotteet.fi
> www.huipputuotteet.fi

Valmistaja

CLAGE GmbH
Pirolweg 1-5
21337 Lüneburg
Germany

Phone +49 4131 8901-38
Fax +49 4131 2444771
export@clage.de
> www.clage.com