

Käyttökohteet

Kuuman veden vesihuolto:

- > Toimistot
- > Kanttiinit / Bistrot
- > Ravintolat / Hotellit
- > Sairaalat / Terveyskeskukset







Kuumavesiautomaatti

Hydroboil Plus®

Tekniset tiedot



	kuuma vesi > 	 	
	Hydroboil®Plus 3	Hydroboil®Plus 5	Hydroboil®Plus 7
Tuotenumero [valkoiseksi maalattu teräskotelo]:	4100-44603	4100-44605	4100-44607
Vesiliitännät (kierre):	G ½"		
Lämpötila-alue [°C]:	68 – 100		
Kuuman veden määrä [litraa / kuppia ¹⁾]:	3 / 18	5 / 30	7.5 / 45
Kuuman veden kapasiteetti [kuppia ¹⁾ / h]:	64	110	110
Lämmitysaika [kuppia ¹⁾ / min]:	1.5	2.3	2.3
Kokonaislämmitysaika ²⁾ [min]:	17	17	24
Lämmitysteho [kW]:	1.4	2.2	2.2
Jännite:	1~ / N / PE 230 V AC		
Toiminnon ilmaisin:	✓		
Suojausluokitus:	IP 20		
Mitat korkeus × leveys × syvyys [cm]:	43.1 × 28.9 × 18.0	46.5 × 31.8 × 19.8	57.8 × 31.8 × 19.8
Kytentäkaapeli:	 pistokeella		
Paino (täytettynä) [kg]:	12.5	16.5	20.5

1) Vakiokupin koko 167 ml 2) Veden lämpötila 10 °C

Kuvaus

- > Kuumavesiautomaatti kiehuvan veden jatkuvaa käyttöä varten.
- > Annostelupainike mahdollistaa kupin täyttämisen sormen kosketuksella, painiketta nostamalla voidaan täyttää suurempia astioita kuumalla vedellä.
- > LCD-näyttö käyttöä ja toimintoja varten.
- > Patentoitu kaksikammioinen järjestelmä. Lämpöeristetty ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö estää kylmän ja kuuman veden sekoittumisen.
- > Itseaktivoituva energiansäästötila (automaattinen virrankatkaisu tai lämpötilan alentaminen 68 °C:seen pitkäaikaisen käyttämättömyyden, pimeyden tai ajastinkytkimen avulla).

Annostelupainike

Annostelupainike ei kuumene. Kupin täyttäminen tapahtuu sormen painalluksella. Annostelupainike voidaan nostaa ylös kannun tai suuremman astian täyttämistä varten. Turvalukitus estää kiehuvan veden tahattoman virtauksen.

Kupin täyttö sormen painalluksella Kannun täyttö painike ylhäällä



Kuumavesiautomaatti Hydroboil Plus® Asennus




Mitat mm

Kuumavesiautomaatin annosteluventtiiliin on oltava altaan tai tippumisalustan yläpuolella. Annosteluventtiilin alareunan ei tulisi olla alle 200 mm etäisyydellä tippumisalustaan nähden. Käytettäessä suurempia astioita, etäisyyttä on kasvatettava.

Esimerkissä Hydroboil® Plus 7 -mallin yhteyteen asennettu keräinsuppilo.
Vaihtoehtoisesti asennus voidaan suorittaa pinta-asennuksena.

Huoltoa varten on jätettävä vähintään 150 mm:n väli muihin kalusteisiin. Vasemmalle puolelle 65 mm ja oikealle 20 mm.

Asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava asennuksen yhteydessä.

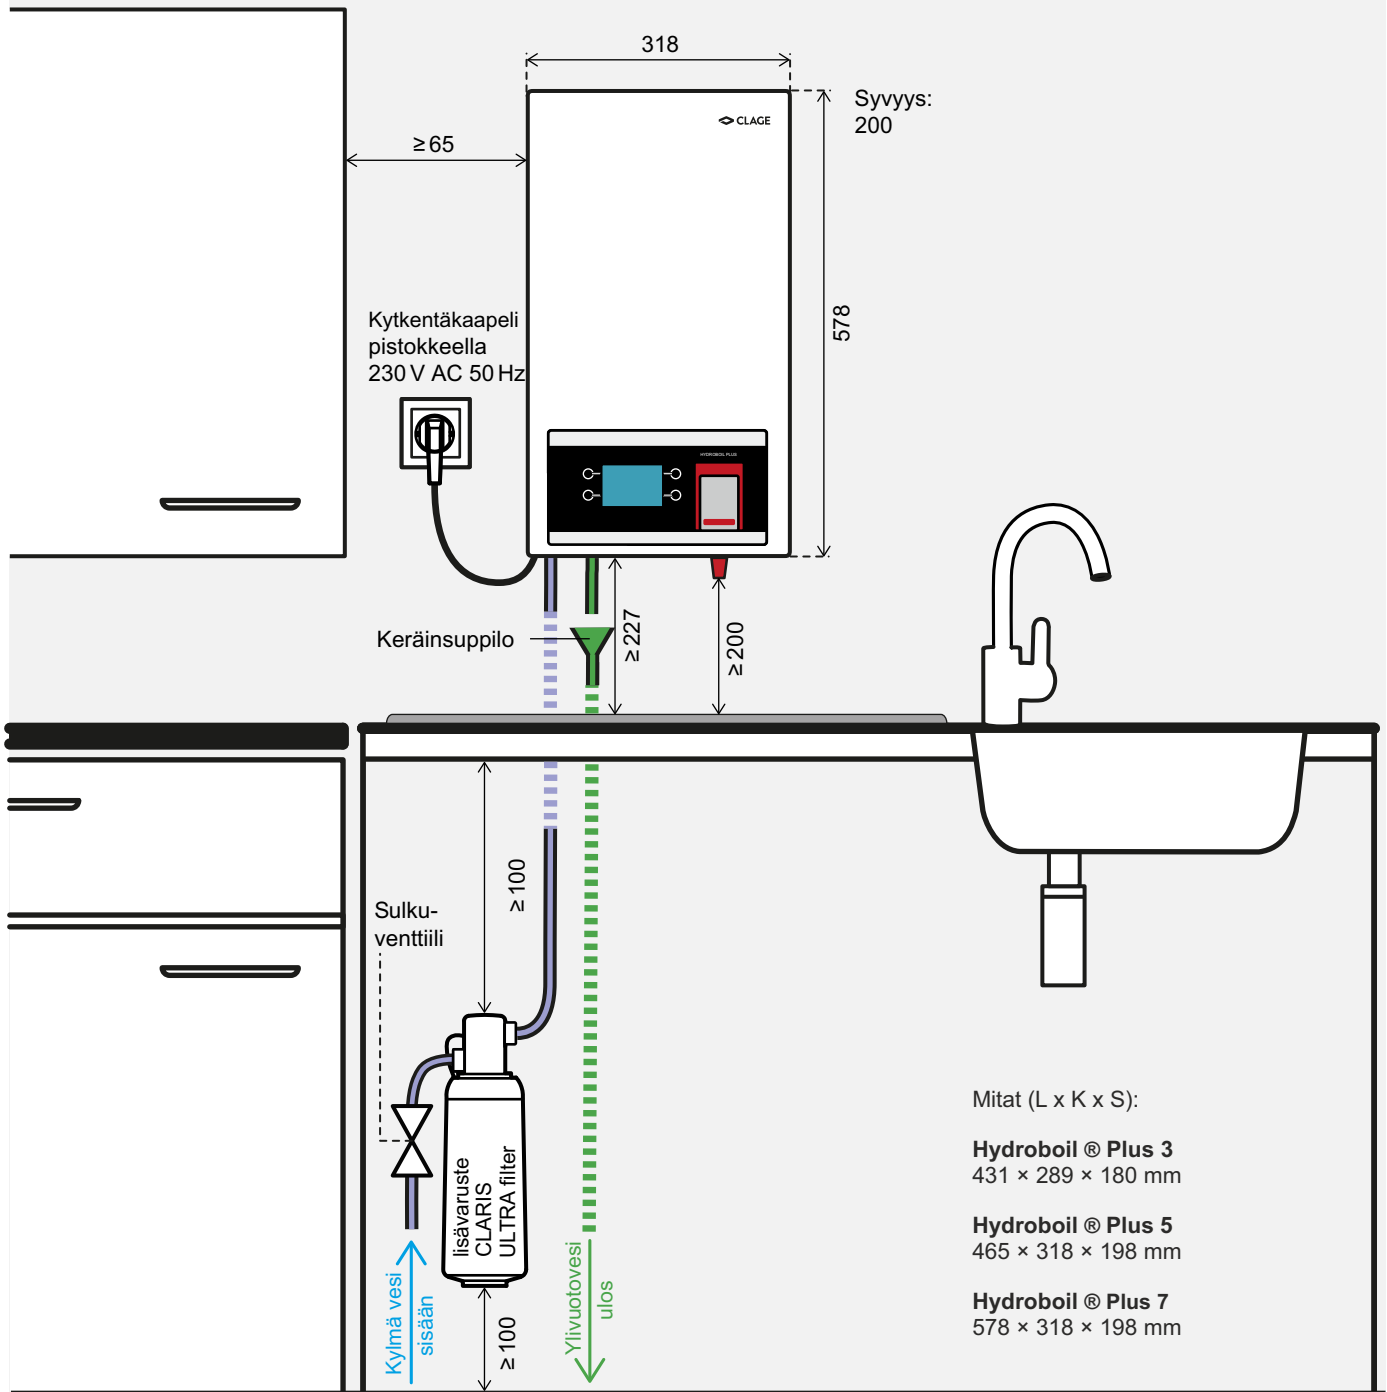


Kuumavesiautomaatti Hydroboil Plus® Asennus



Esimerkissä keräinsuppilon asennus Hydroboil® Plus kuumavesiautomaattiin.


Mitat mm

Asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava asennuksen yhteydessä.

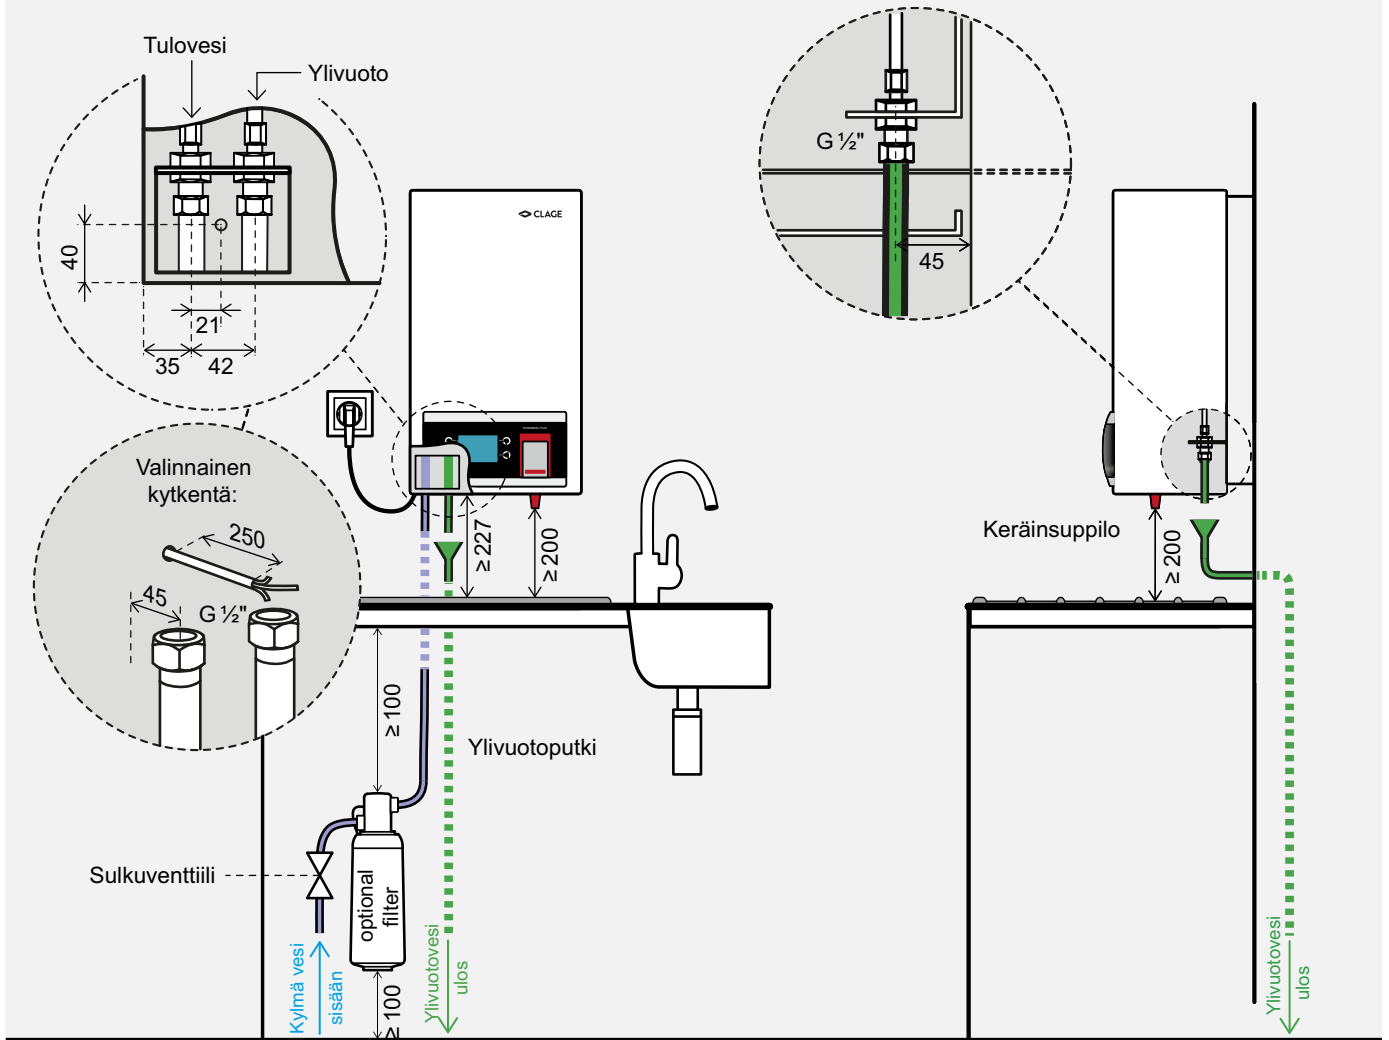

Pinta-asennus keräinsuppilolla

Esimerkissä poistoputkelle asennetaan KAS 2 keräinsuppilo. Ylivuotoputkea on pidennettävä niin, että se ulottuu keräinsuppiloon saakka.

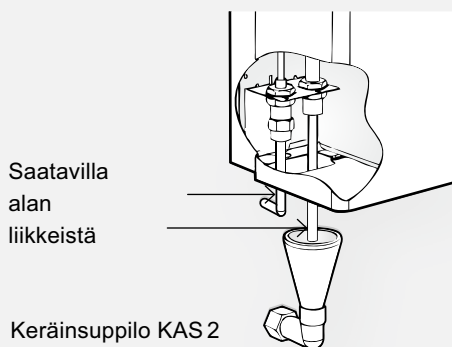

Saatavilla
alan
liikkeistä

Keräinsuppilo KAS 2


Pinta-asennus ylivuotoputkella

Esimerkissä 1/2 tuuman kierrelitöntä putkella ($\varnothing = \text{min. } 12 \text{ mm}$). Putki johdetaan altaan viemäriin suojattuna kosketuksesta.



Saatavilla
alan
liikkeistä


Kuumavesiautomaatti
Hydroboil Plus®
Lisätarvikkeet

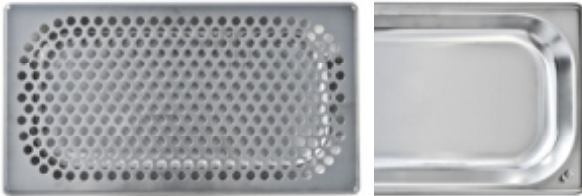

KAT 1 (lisätarvike)

Ruostumaton teräsallas, 32.5 × 17.5 cm

KAT 1: Osa no. 4100-44080

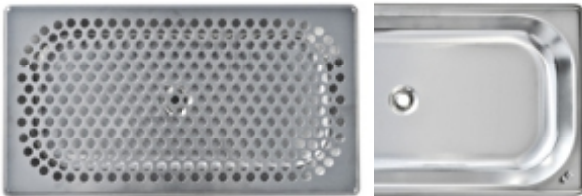

KAT 2 (lisätarvike)

Ruostumaton teräsallas viemäriiitännällä,
32.5 × 17.5 cm

KAT 2: Osa no. 4100-44081



KAS 1 (lisätarvike)

Keräinsuppilo ylivuotoveden uppoasennusta varten, 3/4 tuumaa

KAS 1: Osa no. 4100-44085



KAS 2 (lisätarvike)

Keräinsuppilo ylivuotoveden pinta-asennusta varten, 3/4 tuumaa

KAS 2: Osa no. 4100-44086



Suodatinjärjestelmä CLARIS ULTRA veden pehmentämiseen
(lisätarvike)

Kovaa, kalkkipitoista vettä varten on suositeltavaa käyttää CLARIS ULTRA -suodatinjärjestelmää (yli 10 °KH)

Suodatinyhde sopii kaikkiin CLARIS ULTRA suodatinpatruunoihin
Suodatinyhde Universal: Osa no. 84519

Suodatinpatruuna, kapasiteetti 10 °KH 4.200 litraa
CLARIS ULTRA 500: Osa no. 84500

Suodatinpatruuna, kapasiteetti 10 °KH 8.500 litraa
CLARIS ULTRA 1000: Osa no. 84501

Suodatinpatruuna, kapasiteetti 10 °KH 20.000 litraa
CLARIS ULTRA 2000: Osa no. 84502

Maahantuoja:

Sirokas / Huipputuotteet
Lauronkorventie 41
66300 Jurva

Puhelin 044 - 352 0449
huipputuotteet@huipputuotteet.fi
> www.huipputuotteet.fi

Valmistaja:

CLAGE GmbH
Pirloweg 1–5
21337 Lüneburg
Germany

Phone +49 4131 8901-38
Fax +49 4131 2444771
export@clage.de
> www.clage.com