

# E-comfort läpivirtauslämmitin DCX Next



## Käyttökohteet

Yksittäiset:

- > Keittiönallas
- > Käsienpesuallas
- > Kaksi käsienpesuallasta
- > Suihku
- > Kylpyamme

Yhdistetyt:

- > Suihku ja pesuallas



# E-comfort läpivirtauslämmitin

## DCX Next

### Tekniset tiedot




	Energialuokitus <b>A</b> (Skaala: A+ to F)		DCX 13 Next (11 tai 13.5 kW)		DCX Next (18. 21. 24. 27 kW)							
Tuotenumero:			3200-36313		3200-36300							
Tyyppi:	läpivirtauslämmitin											
Maksimi käyttöpaine [MPa (bar)]:	1 (10) <sup>1)</sup>											
Vesiliitännät (kierrellitännät):	G ½"											
Lämpötilan säätö [°C]:	35 – 38 – 42 – 48 – 55											
Lämpimän veden tuotto $\Delta t = 28 \text{ K}^{2) 3) 4)}$ [l/min]:	5.6		6.9		9.2		10.7		12.3		13.8	
Lämmitys päälle virtaama / maksimi virtaama [l/min]:	1.5 / 5.0 <sup>5)</sup>				1.5 / 8.0 <sup>5)</sup>							
Lämmitysteho [kW]:	11		13.5		18		21		24		27	
Jännite [3~ / PE 380 – 415 V <sup>6)</sup> AC]:	Kytettävä											
Nimellisvirta [A]:	16		20		26		30		35		39	
Minimi kaapelikoko [mm <sup>2</sup> ]:	1.5		2.5		4.0		4.0		6.0		6.0	
Patentoitu lämmitysyksikkö IES®:	✓											
VDE hyväksytty / Suojausluokitus:	✓ / IP 25											
Veden resistanssi 15 °C [ $\Omega\text{cm}$ ] $\geq$ :	1100											
Tilavuus [litraa]:	0.4											
Paino vedellä täytettynä [kg]:	noin 4.2											
Mitat (korkeus x leveys x syvyys) [cm]:	46.8 x 23.9 x 9.6											

1) Hyväksytty myös paineettomaan käyttöön 2) Lämpötilan nousu esim. 12 °C - 40 °C 3) Asetetusta nimellistehosta riippuen 4) Sekoitettu vesi  
5) Virtaus rajoitettu optimaalisen lämpötilan saavuttamiseksi 6) 27kW: Syöttöjännite 400 V

#### Kuvaus

- > Helppokäyttöinen elektronisesti ohjattu läpivirtauslämmitin
- > Yksinkertainen viisitasoinen lämpötilan valinta yhdellä näppäimellä: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C ja 55 °C
- > Tarkka lämpötila maksimitehoon saakka. TWIN TEMPERATURE Control TTC® pitää lämpötilan vakiona, vaikka vedenpaine vaihtelisi
- > Hyvin pieni päällekytkentävirtaama: 1,5 l/min
- > Erityisen hyvin ilmaa/ilmakuplia kestävä lämmitysyksikkö
- > Tehokas lankalämmitysjärjestelmä IES®, joka vähentää kalkin muodostumista ja antaa vastuksille pitkän käyttöiän
- > Elektroninen turvajärjestelmä: Tarkka ilmapuolien havaitseminen, lämpötilan ja paineen katkaisu sekä veden kulun pysäytystoiminto
- > Multiple Power System MPS® -järjestelmällä haluttu tehoasetus valitaan asennuksen yhteydessä
- > Helppo asentaa

#### Kätevä kosketuspainikeohjaus

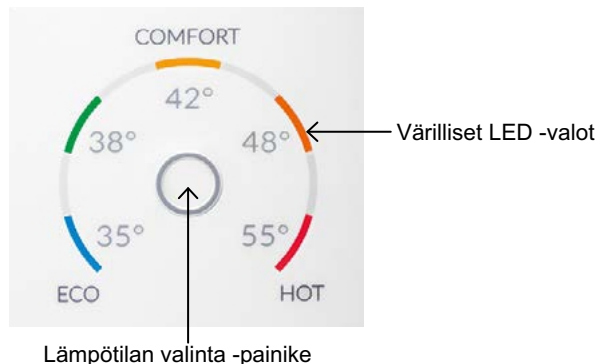


Painiketta koskettamalla valitset lämpötila-asetuksen (35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C tai 55 °C).



# E-comfort läpivirtauslämmitin

## DCX Next

### Lisätarvikkeet

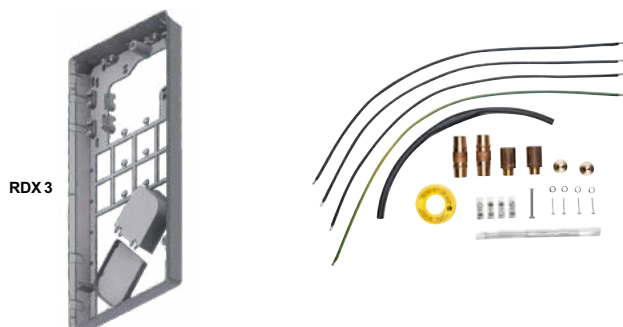

#### Asennussarja RDX 3 antaa lisää erilaisia asennusvaihtoehtoja (lisävaruste)

Asennuskehys RDX 3, joka mahdollistaa sähköliitännän mihin tahansa kohtaan laitteen takana. RDX:llä varustetun laitteen suojausluokitus on IP24.

- > Sähköjohdot ja lisäliittimet
- > Vaikkeisiin asennusolosuhteisiin erilaisilla kytkennöillä
- > Kompensoi epätasaisia laattoja tai seinän epätasaisuuksia
- > Asennuksen saa suorittaa vain alan asiantuntija

**RDX:** Osanro 3200-36100



#### Asennussarja UDX pöytätason alle asennettavaksi (lisävaruste)

Varusteet pesualtaan alle asennettavaksi. Liitäntäletkut G 3/4 tuumaa (vaatii perusasennussarjan RDX).

**UDX:** Osanro 3200-34110



#### Asennussarja VDX offset -asennukseen (lisävaruste)

Putkikokoonpano offset -asennukseen tai käänteisiin vesiliitäntöihin kaasovesilämmittimiä vaihdettaessa (vaatii perusasennussarjan RDX).

**VDX:** Osanro 3200-34120

#### Maahantuonti ja myynti

SIROKAS / Huipputuotteet.fi  
Lauronkorventie 41  
66300 JURVA

Puhelin 044 352 0449  
huipputuotteet@huipputuotteet.fi  
> [www.huipputuotteet.fi](http://www.huipputuotteet.fi)

#### Valmistaja

CLAGE GmbH  
Pirolweg 1-5  
21337 Lüneburg  
Germany

Phone +49 4131 8901-38  
Fax +49 4131 2444771  
export@clage.de  
> [www.clage.com](http://www.clage.com)