

KDE5 electronic LCD



Käyttökohteet



Ominaisuudet

LCD -näytön informaatio

- tuloveden ja lämmitetyn veden lämpötilalukemat
- veden virtausnopeus
- käytetty teho

Elektroninen ohjausjärjestelmä

- vakaa ja tasainen veden lämpötila
- lämpötilan säätö 30 - 60 °C (1 °C välein)

Neljä eri tehoaluetta

- käyttäjä voi valita halutun tehon (ei koske 27 kW lämmitintä)

Lämmittimeen voidaan johtaa esilämmitettyä vettä

- maksimi lämpötila 60 °C


Lämpötilan lukitus

- käyttäjä voi määrittää maksimilämpötilan
- voidaan suojata esimerkiksi lapsia kuumalta vedeltä

Lämpötilan muistitoiminto

- kolmen lämpötilan tallennus

Mitat

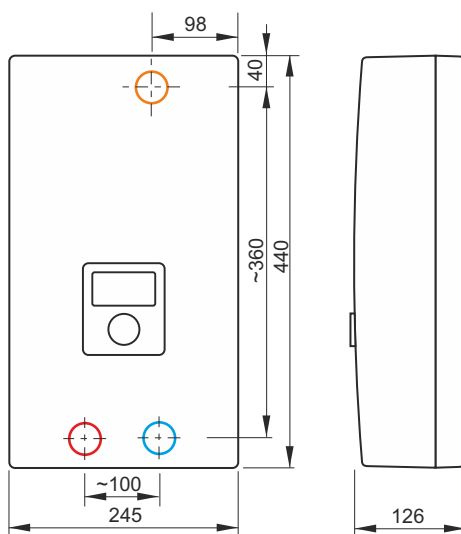

Vesiliitännät taakse ½", vesiliitännät alaspäin ¾"

- kylmävesiliitäntä
- lämminvesiliitäntä
- sähkökaapelin läpivienni

Tekniset tiedot

Malli	Teho / Jännite	Tuloveden paine (bar)	Nimellisvirta (A)	Kaapelin koko (mm ²)	Tehokkuus (Δt=30°C) (l/min.)
KDE5-9/11/12/15.LCD	9/11/12/15 kW / 400V 3~	1.0 - 10	3 x 13.0/15.9/17.3/21.7	4 x 2.5/2.5/2.5/2.5	4.3/5.2/5.8/7.2
KDE5-17/18/21/24.LCD	17/18/21/24 kW / 400V 3~	1.0 - 10	3 x 24.6/26.0/30.3/34.6	4 x 4/4/4/6	8.1/8.7/10.1/11.6
KDE5-27.LCD	27 kW / 400V 3~	1.0 - 10	3 x 39.0	4 x 6	13.0