


**UTUSTNING:**

- Varmvattenslinga BR20
- Termometrar infällda 2st
- Avtappningskran

**TEKNISKA DATA:**

Bredd.....600 mm  
 Djup.....637 mm  
 Höjd (max).....1625 mm  
 Drifttryck rad (max).....3 bar  
 Drifttryck vvb (max).....10 bar  
 Drifttemp (max).....100 °C  
 Vikt.....108 Kg  
 Reshöjd.....1710 mm  
 Varmhållningsförlust.....84 W  
 Volym vvb.....12 L  
 Volym tot.....293 L  
 Energiklass.....C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

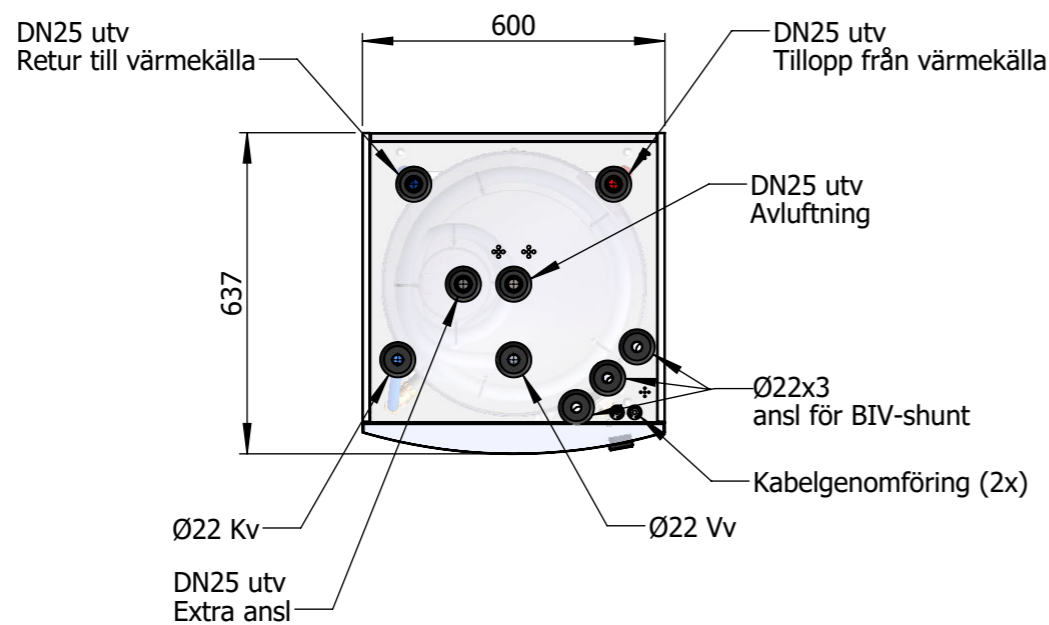

rf=rostfri

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Konstruerad av: <b>JOE</b>	Datum: <b>2017-10-02</b>	Godkänd av: <b>JOS</b>	Check-datum: <b>2019-10-09</b>	Vikt Kg:	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A3</b>	Blad Nr: <b>1/1</b>
		Namn: <b>TIDA-300L/BR20 E17</b>		Art. Nr: <b>304-370000-E17</b>		Kund/Notering:	
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Ritningsnummer:		Revision: <b>A</b>	