


UTUSTNING:

- Varmvattenslinga B25
- Termometrar infällda 2st
- Avtappningskran




TEKNISKA DATA:

Bredd.....600 mm
 Djup.....637 mm
 Höjd (max).....1660 mm
 Drifttryck rad (max).....3 bar
 Drifttryck vvb (max).....10 bar
 Drifttemp (max).....100 °C
 Vikt.....111 Kg
 Reshöjd.....1710 mm
 Varmhållningsförlust.....84 W
 Volym vvb.....5,5 L
 Volym tot.....293 L
 Energiklass.....C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

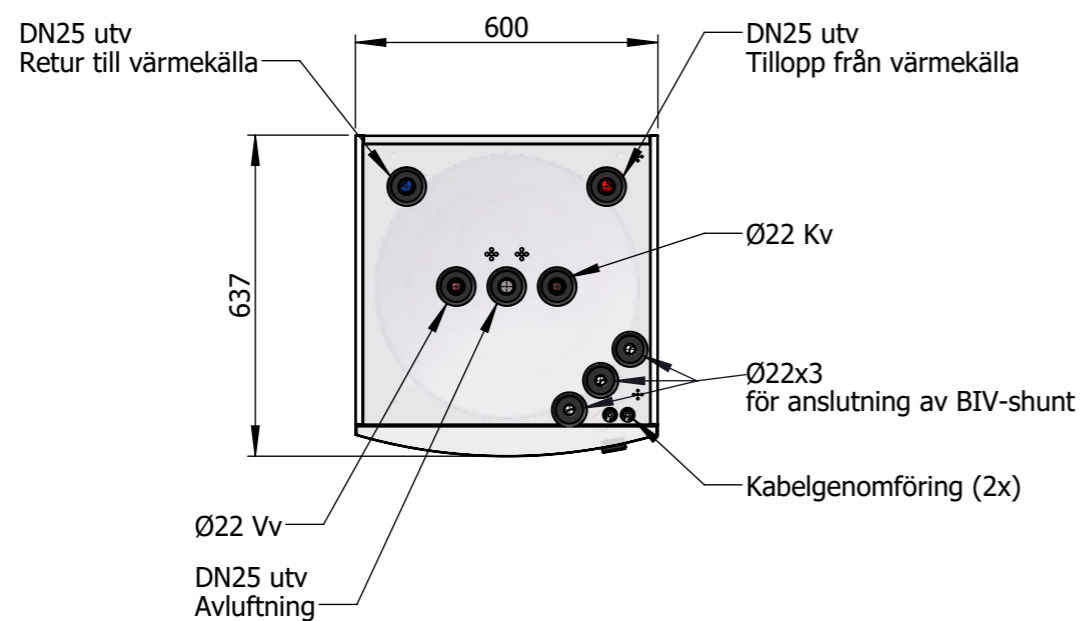

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Konstruerad av: JOE	Datum: 2017-12-20	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2019-10-09	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1	
		 Gen. tol: EN ISO 13920-DG Generell Ra: 		Namn: TIDA-300L/B25 E17				Art. Nr: 304-660000-E17
						Kund/Notering:	Ritningsnummer: Revision:	