



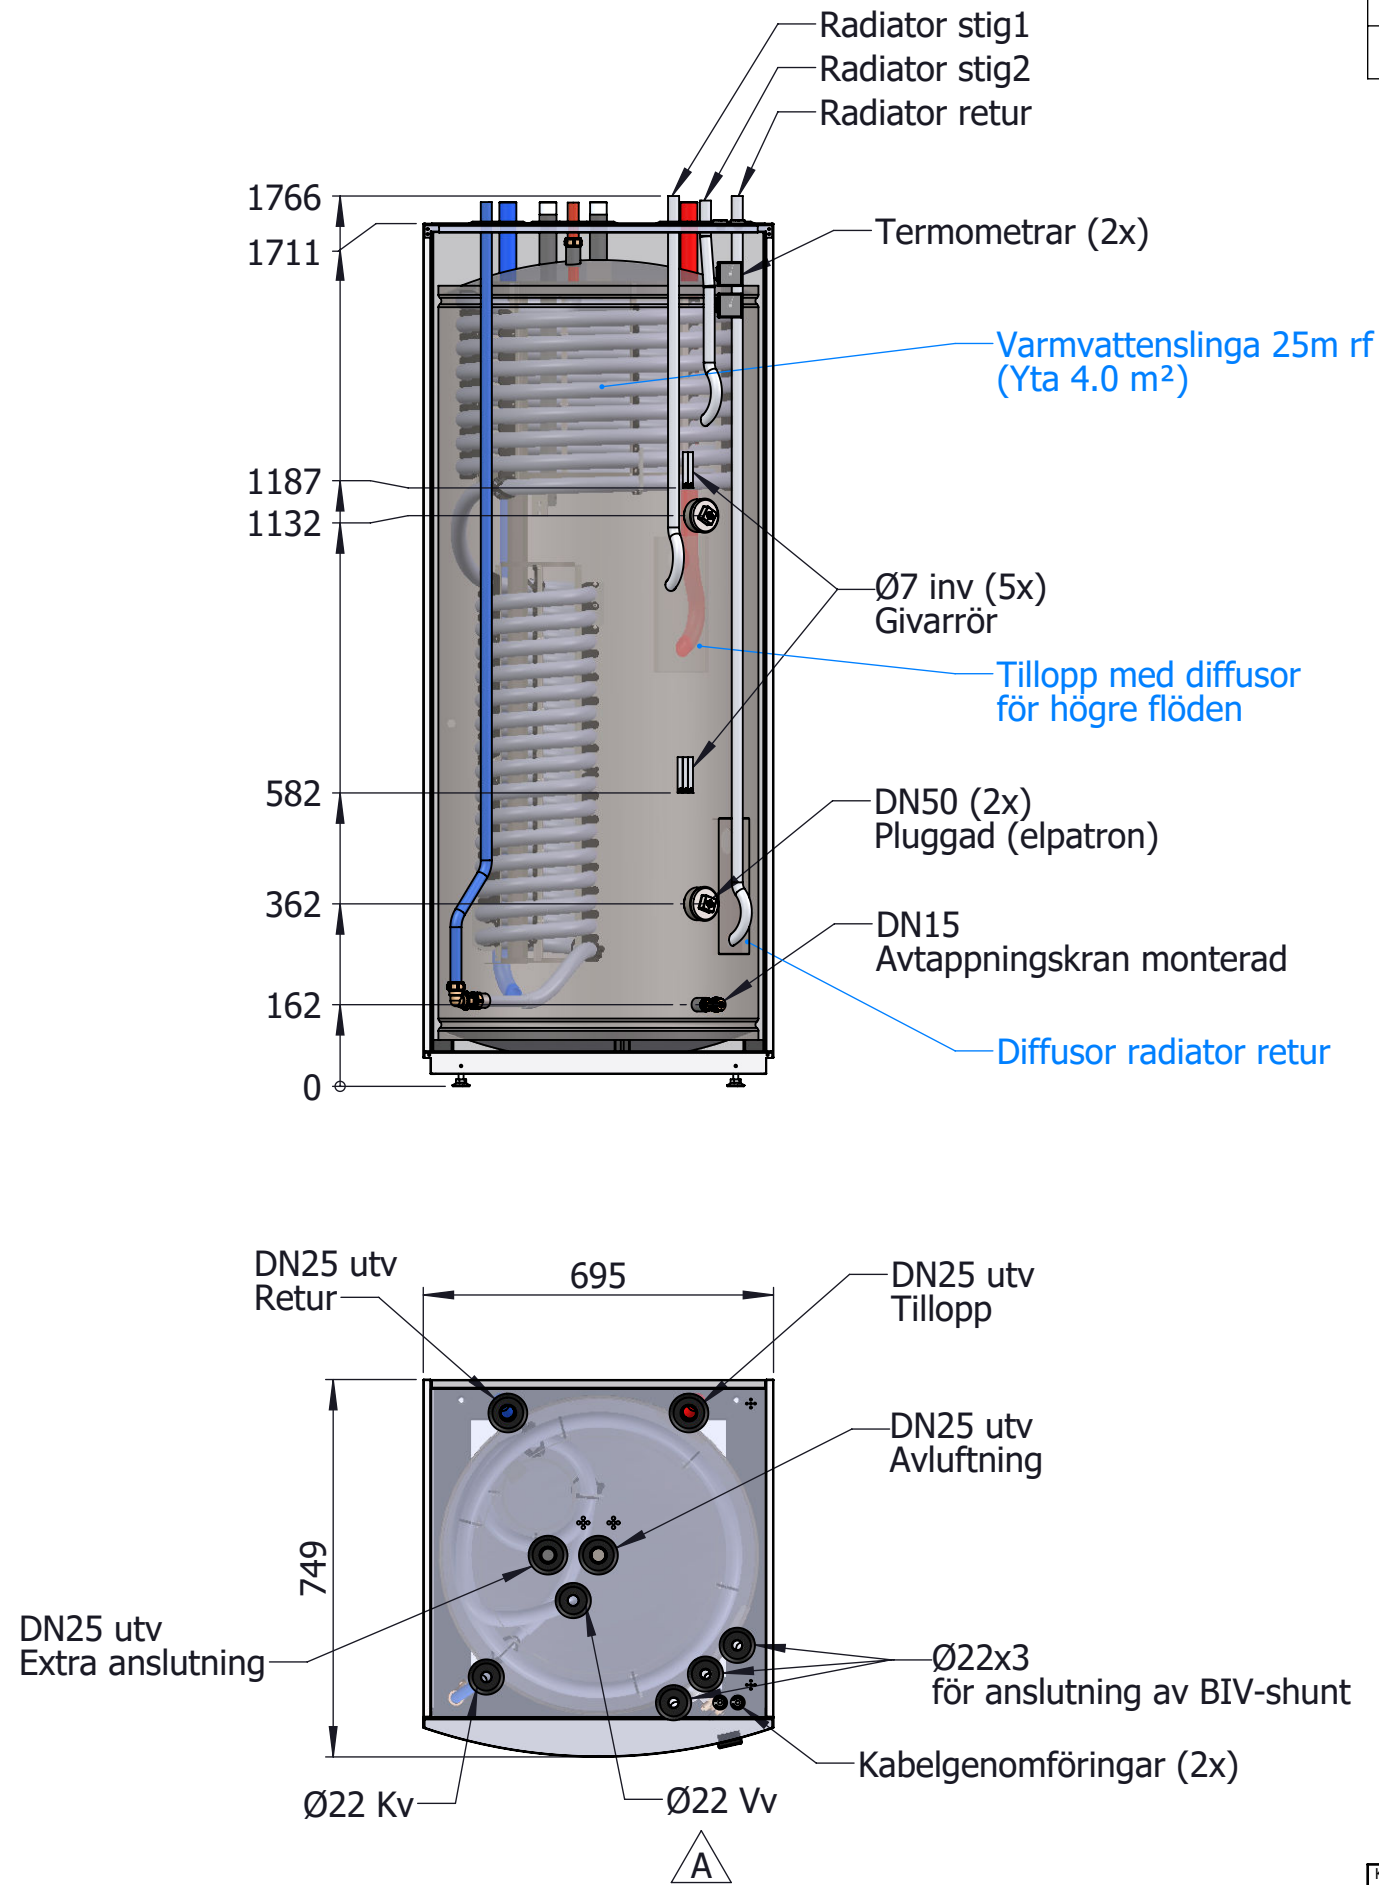

rf=rostfri

Rev.Nr:	Typ av ändring	Datum	Namn
A	Vv-anslutning flyttad	2018-10-10	JOE

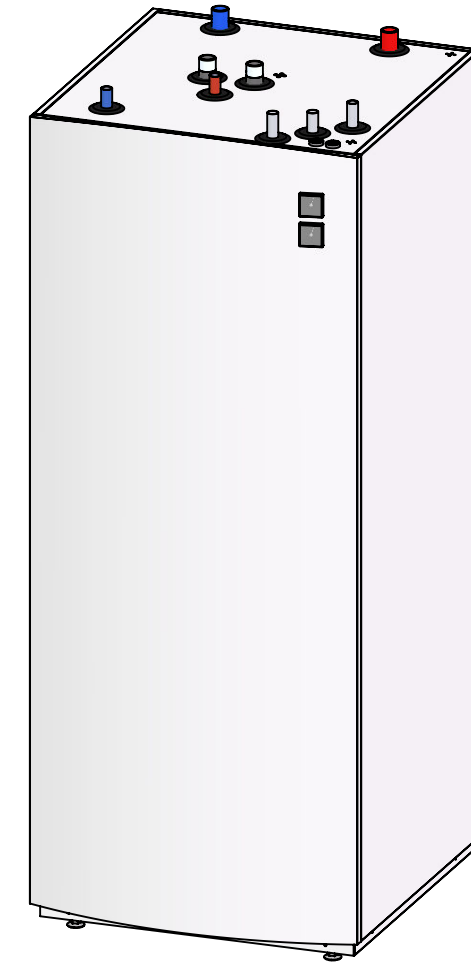

UTUSTNING:

- Varmvattenslinga BR25
- Termometrar infällda 2st
- Avtappningskran

TEKNISKA DATA:

Bredd.....695 mm
Djup.....747 mm
Höjd (max).....1780 mm
Drifttryck rad (max).....3 bar
Drifttryck vvb (max).....10 bar
Drifttemp (max).....100 °C
Vikt.....130 Kg
Reshöjd.....1870 mm
Varmhållningsförlust.....109 W
Volym vvb.....15 L
Volym tot.....478 L
Energiklass.....C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Konstruerad av: JOE	Datum: 2017-12-08	Godkänd av: JOS	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
		Namn: TIDA-500L/BR25 E17				Art. Nr: 504-570000-E17	
Gen. tol: EN ISO 13920-DG						Kund/Notering:	
Generell Ra: 						Ritningsnummer:	
						Revision: A	

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. Borö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.