



Den här handlingen är ett tekniskt dokument och är avsedd för tekniska ändamål. Den ska inte användas för andra ändamål. Detta dokument är ett tekniskt dokument och är avsedd för tekniska ändamål. Den ska inte användas för andra ändamål.

3D-Part: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIDA\500\TIDA-500L_B25
Drawing: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIDA\500\504-660000-E17 (TIDA-500L_B25 E17)

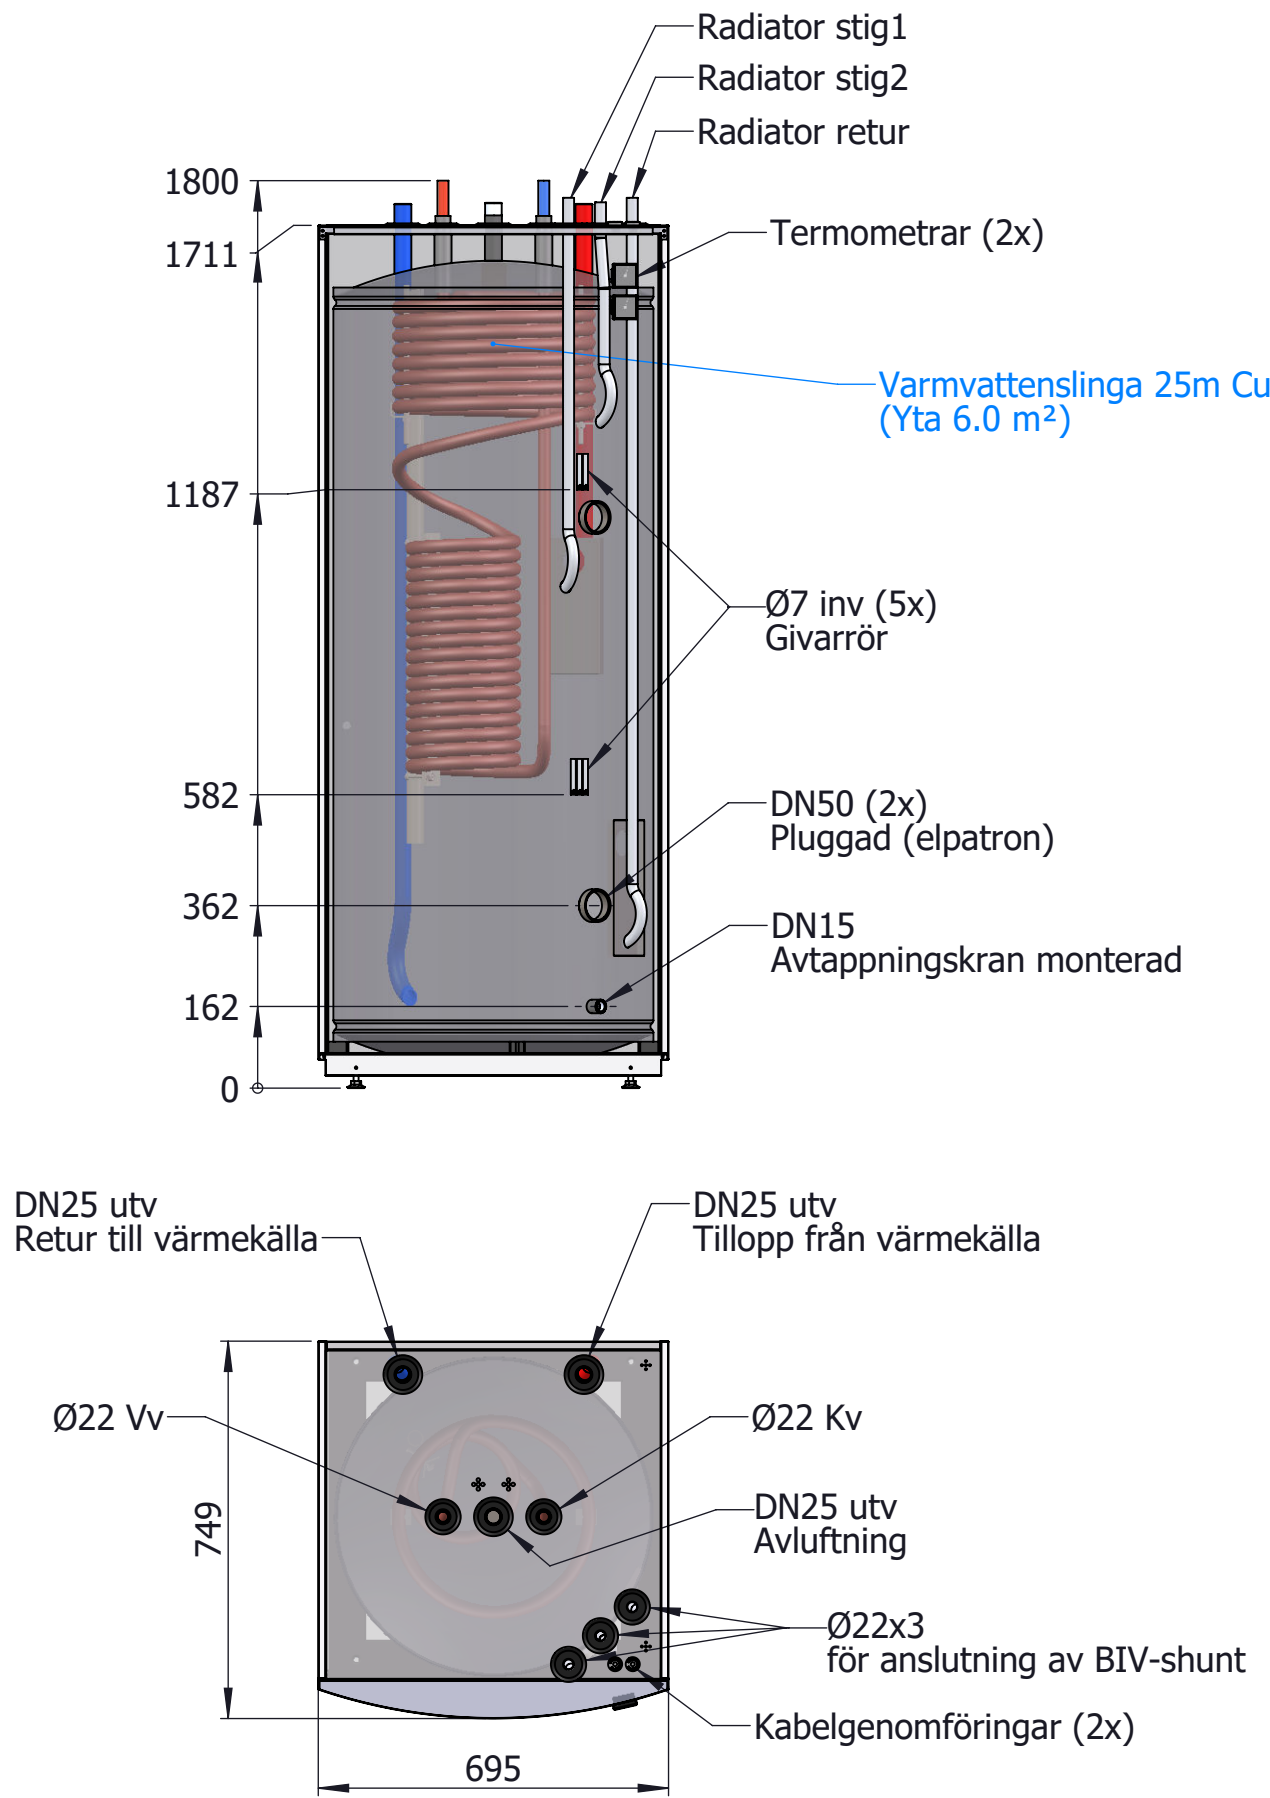

Cu=koppar

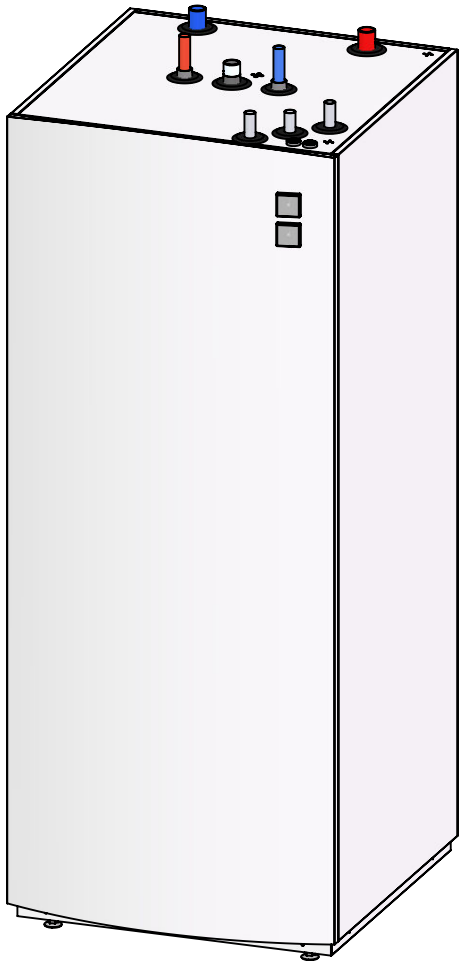

- UTUSTNING:**
- Varmvattenslinga B25
 - Termometrar infällda 2st
 - Avtappningskran

TEKNISKA DATA:

Bredd.....695 mm
Djup.....747 mm
Höjd (max).....1830 mm
Drifttryck rad (max).....3 bar
Drifttryck vvb (max).....10 bar
Drifttemp (max).....100 °C
Vikt.....136 Kg
Reshöjd.....1870 mm
Varmhållningsförlust.....109 W
Volym vvb.....5,5 L
Volym tot.....478 L
Energiklass.....C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Konstruerad av:	Datum:	Godkänd av:	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala:	Format:	Blad Nr:
JOE	2017-12-08	JOS			1:15	A3	1/1
		Namn:				Art. Nr:	
		TIDA-500L/B25				504-660000-E17	
Gen. tol:		EN ISO 13920-DG		Ritningsnummer:		Revision:	
Generell Ra:						A	