
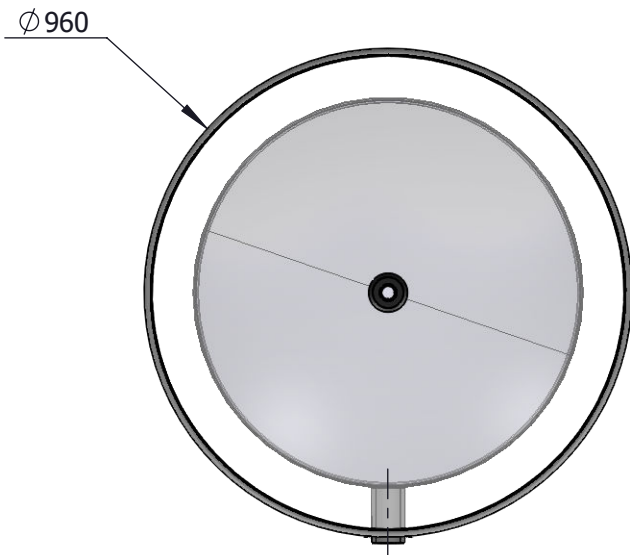


Den här handlingen är ett tekniskt dokument och är avsedd för tekniska ändamål. Den ska inte användas för andra ändamål. Detta dokument får inte kopieras, spridas eller på annat sätt offentliggöra utan tillstånd från BoRö. Detta dokument är ett tekniskt dokument och är avsedd för tekniska ändamål. Den ska inte användas för andra ändamål. Detta dokument får inte kopieras, spridas eller på annat sätt offentliggöra utan tillstånd från BoRö.

3D-Part: R:\1-Värmeprodukter\Tankar\TIP\750L\TIP-750L_3bar (alla)
Drawing: R:\1-Värmeprodukter\Tankar\TIP\750L\Ritningar STD\752-000000 (TIP-750L_A)

OBS!
BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

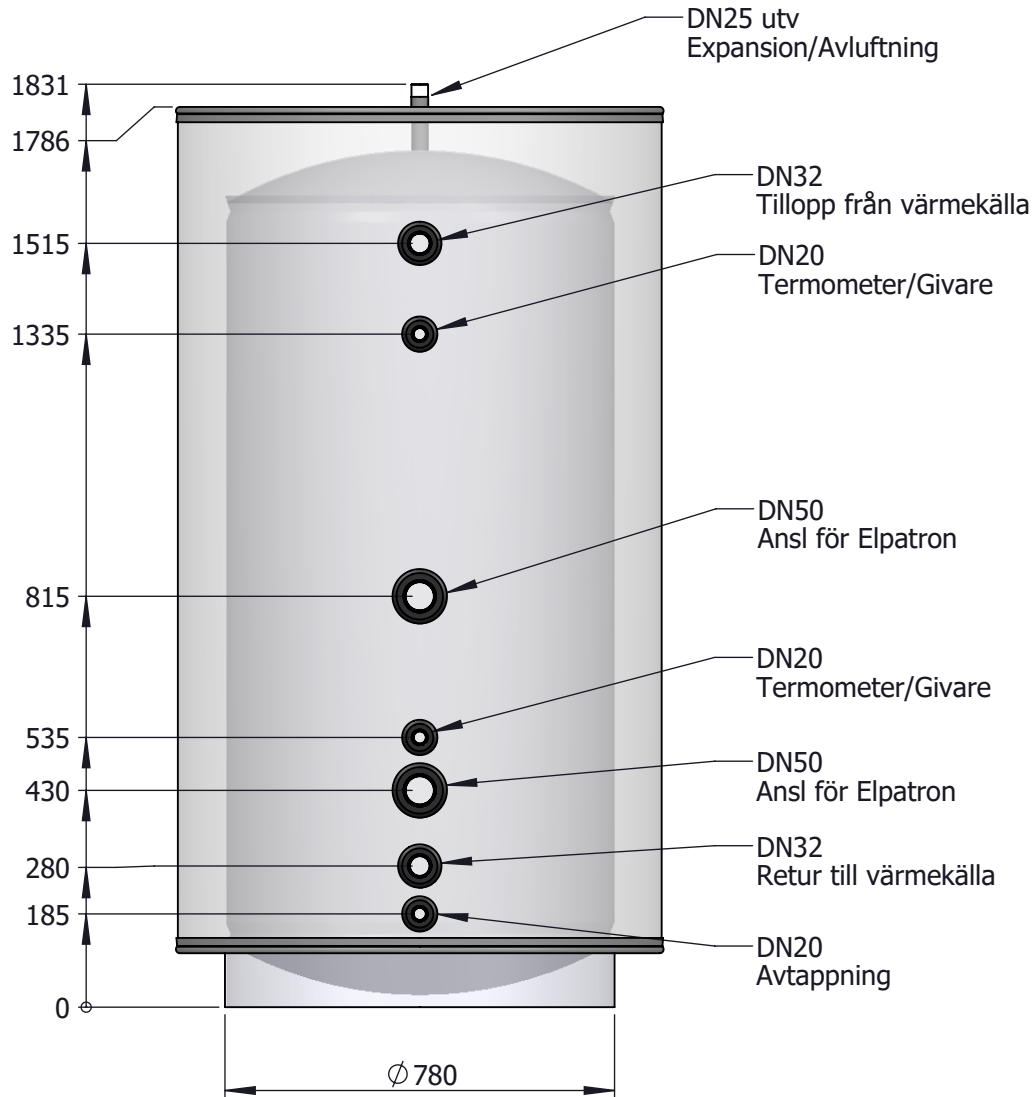


UTUSTNING:
• Ingen

TEKNISKA DATA:

Diameter.....960 mm
Höjd (max).....1840 mm
Arbetsstryck rad (max).....3 bar
Arbetsstryck vv (max).....-- bar
Arbetstemp (max).....100°C
Vikt.....117 Kg
Reshöjd.....2005 mm
Varmhållningsförlust.....127 W
Volym vvb.....-- L
Volym tot.....721 L
Energiklass.....C

Isolering glasull:
Sidor.....110 mm
Topp.....145 mm

Konstruerad av: JOE	Datum: 2019-10-21	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2019-10-22	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1			
			Namn: TIP-750L/A				Art. Nr: 752-000000			
	Gen. tol: EN ISO 13920-DG						Kund/Notering:			
	Generell Ra: 						Ritningsnummer:			