

5 litran lämminvesivaraaja hanalla S 5-U SNT



Käyttökohteet

Yksittäiset kohteet:

> Käsienpesualtaat

> Keittiönaltaat



5 litran lämminvesivaraaja hanalla
S 5-U SNT



Energialuokitus A (Skaala: A+ to F)		 S 5-U SNT (Paineeton järjestelmä, kytkentä omaan hanaan)
Tuotenumero:	4100-42055	
Tilavuus [Litraa]:	5	
Tyyppi:	paineistettu	
Vesiliitännät (Kierteet):	G 3/8"	
Lämpötilansäätö [°C]:	35 – 85	
Varaajan lämpötila 65 °C, josta saadaan 40 °C vettä ¹⁾ [Litraa]:	9.1	
Lämmitysteho [kW]:	2.0	
Jännite [V]:	1~ / N / PE 230 V AC	
Nimellisvirta [A]:	9	
Lämmitysaika Δt = 55 K ²⁾ [min]:	10	
Valmiustilan virrankulutus 65 °C:ssa [kWh / 24h]:	0.27	
Sisäsäiliön materiaali:	Kestomuovi, polypropeen	
Lämpötilan säätö:	✓	
Valinnaiset energiaa säästävät lämpötila-asetukset [°C]:	38 / 55 / 65	
Suojausluokitus:	IP 24	
Mitat Korkeus × Leveys × Syvyys [cm]:	37.6 × 25.6 × 22.8	
Sähköliitäntä:	 pistokkeella	
Paino vedellä täytettynä [kg]:	8.5	

1) Tuloveden lämpötila 12°C

2) Lämpötilannousu 10°C - 65°C

Kuvaus

- > Paineeton 5 litran käyttövesivaraaja yhdelle vesipisteelle. Kaksiotehana termostaattisäädöllä. Lämpötilan valinta vasemmalla puolella ja oikealla veden määrän säätö.
- > Lämpötilansäätö 35 °C - 85 °C. Energiansäästöalueella valinnainen lämpötila-asetus 38 °C, 55 °C tai 65 °C.
- > Asennetaan oman hanan yhteyteen.
- > Turvallinen lämpötilanrajoitin ja kuivakäyntisuoja.
- > Kierrätettävä polypropeeninen sisäsäiliö. Polypropeen
- > Korkealaatuinen lämmöneristys takaa alhaisen sähkönkulutuksen.
- > Automaattinen jäätymisenestoesiintymä 5 °C.
- > Pistokkeellinen sähkökaapeli, pituus 60 cm.

5 litran lämminvesivaraaja hanalla

S 5-U SNT


Asennus




Asennus

Mitat mm

Asennus- ja käyttöohjeet on huomioitava asennuksen yhteydessä.

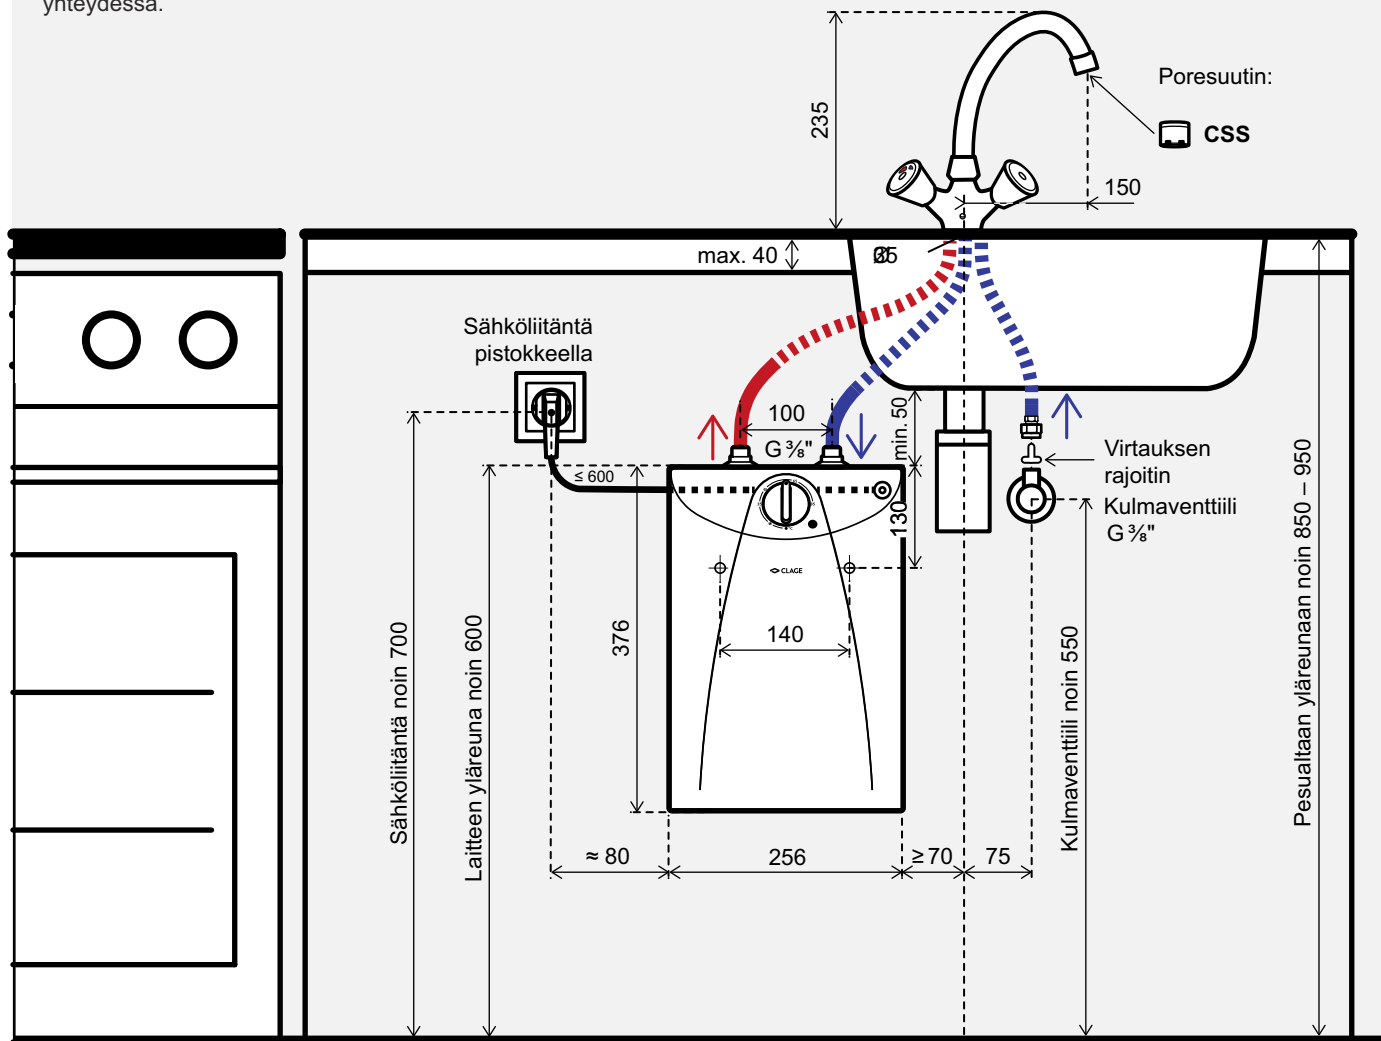

Sivukuva:

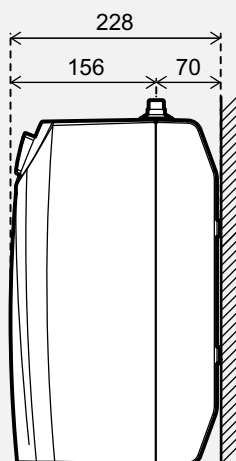

5 litran lämminvesivaraaja hanalla

S 5-U SNT

Lisätarvikkeet



SNT (sisältyy toimitukseen)

Kaksikahvainen termostaattihana. Vasemmalla puolella lämpötilan valinta, vesimäärän säätö oikealla. Kääntyvä veden juoksutusputki 15 cm, korkeus × leveys: 23.5 × 15.5 cm.

SNT: Tuotenumero 4100-02100



Poresuutin (lisävaruste)

M 22/24 poresuutin

CSS: Tuotenro: 0010 ja 00504

Poresuutin kromi M 22i suukappaleella (sopii hanoihin joissa on ulkoinen kierre)

CSSi: Tuotenro: 89125



Maahantuonti ja myynti

SIROKAS / Huipputuotteet.fi
Lauronkorventie 41
66300 JURVA

Puhelin 044 352 0449
huipputuotteet@huipputuotteet.fi
> www.huipputuotteet.fi

Valmistaja

CLAGE GmbH
Pirolweg 1–5
21337 Lüneburg
Germany

Phone +49 4131 8901-38
Fax +49 4131 2444771
export@clage.de
> www.clage.com